



**LG Telefoni**


**LDK-24**



LDK-24 är det kompletta kommunikationssystemet för det mindre företaget. Systemet erbjuder funktioner för tal, data och internet. LDK-24 har alla de smarta och användarvänliga telefonifunktioner som alltid har karakteriserat LG systemen.

Men detta system erbjuder mer än traditionell telefoni, med systemapparater, trådlösa telefoner, röstbrevlådor och köhantering. Med LDK-24 kan även företagets datorer kopplas samman och därmed ge samtliga användare tillgång till tjänster såsom Datortelefoni (CTI), IP-telefoni samt LAN-tjänster.

# Telefonsystem LDK-24

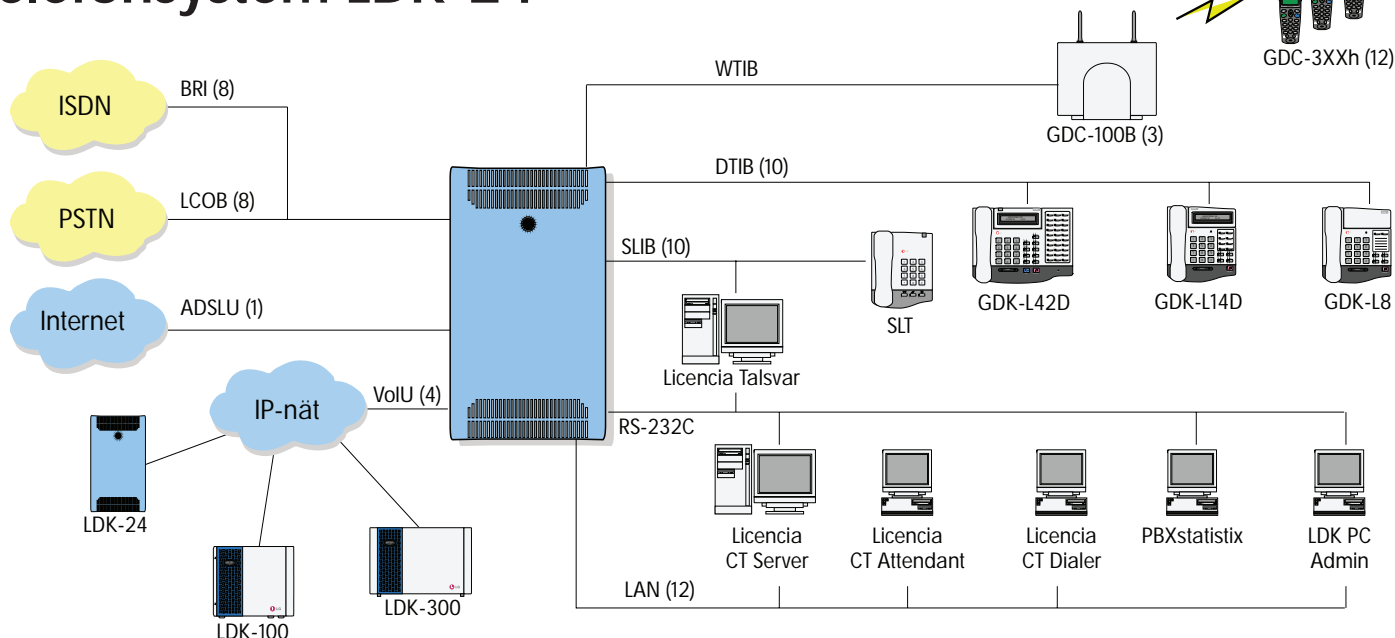

## Systemtelefoner



GDK-L systemtelefoner finns även i svart färg.

Linked Pair • plus-tjänster • tcp/ip • röstbrevlådor • genomval • en ankn. kan ingå i flera grupper • hänvisningar • väntmusik • GAP • LAN • kösvär • Pstn • nätgruppering • konferens • röstkort • bakgrundsmusik • integrerat modem • DECT • automatisk dag/natt • fjärrstyrning • H.323 • fjärrprogramering • menysystem • bri • ringgrupp med kösvär • fjärrunderhåll • Capi 2.0 • batteriladdare • ISDN • ACD • VoIP • batteribackup • UCD • allanrop • direktval • flexMail grupp • LCR • alarm • IP telefoni • DISA • överflytt • parkering • återuppringning • internt allanrop • programmerbara knappar • behörighets-koder • extern vidarekoppling • funktionsspärrar • högtalande telefoner • olika ringsignaler • nattkoppling • kortnummer • A-nummer • flexibel ringning • flexibla knappar • lagring av A-nummer • ADSL • USB • Inbygg switch • CCR • linjekö • headset • påminnelseton • stör ej • senast slagna nummer • snabbvalsknappar • CT - datortelefoni

Din återförsäljare!

## Systemspecifikationer

KRAFT	AC Ingångsspänning	230 Volt, 48-63 Hz
	Effekt	80 Watt
STORLEK	Basenhet	418Hx240Bx107D (mm)
BASENHET	Antal basenheter (KSU)	1
	Kortplatser (fasta)	10
LINJER	Max antal ISDN linjer	8
	Max antal PSTN linjer	8
	Max antal VoIP linjer	4
ANKN	Max antal systemanknytningar	10
	Max antal 2-trådsanknytningar	10
DECT	Max antal dect-handenheter	12
	Max antal dect-basar	3
RÖSTKORT	Max antal kanaler	2
	Max tid för sylemmeddelanden	28 min
	Max tid för röstbrevlåda	72 min
ÖVRIGT	Anslut. av extern batteribackup	Ja (MFB)
	Reläer (Klocka, dörröppning)	2 (1: Moderkort, 1 MFB)
	Serieport (RS-232C)	1 (MFB)
	Musikingång	1 (Moderkort)
	Extern allanrop/sökning	1 (Moderkort)
	Larmingång	1 (Moderkort)
	SWITCH	LAN-Portar
Gränssnitt		10/100 Base-T Ethernet
USB	Max antal USB portar	1
ADSL	Max antal ADSL portar	1
	ADSL physical layer	G.992.1/2, ANSI T1.413
KORT	BRIB1/BRIB2	2/4 ISDN BRI
	LCOB2/LCOB4	2/4 PSTN
	VoIU	4
	DTIB4/SLIB4/DSIB8	4 SYS/4 SLT/4 SYS+4 SLT
	AAIB (saknar röstbrevlådor)	2 Kan, 28 min, 0 min
	VMIB (med röstbrevlådor)	2 Kan, 28 min, 72 min
	WTIB (DECT)	3 basar, 12 handenheter
	LSB8 (Switch)	8 LAN portar